



## MIG/MAG gorionici TBi Classic Series


Gorionici serije TBi Classic dizajnirani su da budu kompatibilni sa standardnim potrošnim dijelovima. Naši gorionici su izvrsni zbog iznimno fleksibilnih i tankih koaksijalnih kablova dok istovremeno osiguravaju jednak provodni poprečni presjek. Zahvaljujući posebnom dizajnu, ovaj kabel dugoročno omogućava najbolja svojstva zavarivanja.

Prednosti TBi Classic gorionika:

- najbolja uporaba i ergonomski dizajn
- rebrasti gumeni kabel otporan na toplinu
- najbolje hlađenje zahvaljujući boljem odvodu topline koje proizlazi kao rezultat zakrivljenog vrata izrađenog u jednom dijelu.

Priključci: EURO-centralni priključak (na zahtjev su mogući i drugi priključci). Dostupni su i posebni zakrivljeni vratovi kao i koaksijalni kablovi.

Svi gorionici u skladu su s IEC 60974-7

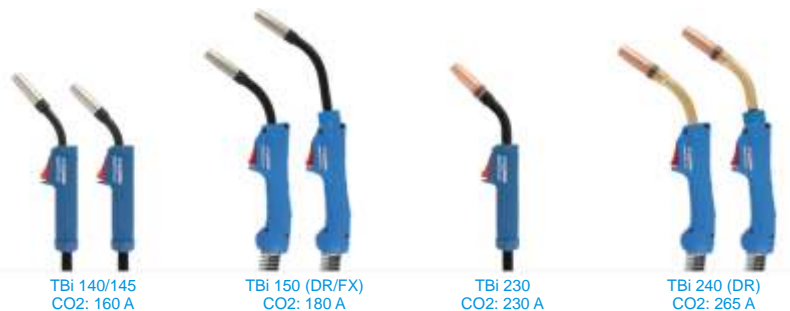



## MIG/MAG gorionici TBi Classic (zra no hla enje)

### TBi 140/145



Mali, lagani gorionik namijenjen uporabi kod izrade djelova i hobi programu  
Upotrebljava iste plinske sapnice kao i TBi 150

Optere enje: Miješani plin: 140 A  
CO<sub>2</sub>: 160 A  
Promjer žice : 0.6-1.0 mm  
Brzina proto nosti : 6 l/min  
Na in hla enja: Zra no hla enje  
Težina sa 1,5 m kabela: 0,60 Kg

### Tbi 150 FX / DR



Mali, lagani gorionik namijenjen hobi programu

Optere enje: Miješani plin: 150 A  
CO<sub>2</sub>: 180 A  
Promjer žice : 0.6-1.0 mm  
Brzina proto nosti : 8 l/min  
Na in hla enja: Zra no hla enje  
Težina sa 1,5 m kabela: 0,95 Kg

### TBi 230



Kompaktni i lagani gorionik namijenjen radu u radionici i industriji

Optere enje: Miješani plin: 200 A  
CO<sub>2</sub>: 230 A  
Promjer žice : 0.8-1.2 mm  
Brzina proto nosti : 10 l/min  
Na in hla enja: Zra no hla enje  
Težina sa 1,5 m kabela: 1,20 Kg

### TBi 240 (DR)



Snažan gorionik namijenjen radu u radionici i industriji. Tako er dostupan sa izmjenjivim vratom

Optere enje: Miješani plin: 235 A  
CO<sub>2</sub>: 265 A  
Promjer žice : 0.8-1.2 mm  
Brzina proto nosti : 12 l/min  
Na in hla enja: Zra no hla enje  
Težina sa 1,5 m kabela: 1,25 Kg

### TBi 250 FX / DR



Snažan gorionik namijenjen radu u radionici i industriji. Tako er dostupan sa izmjenjivim vratom

Optere enje: Miješani plin: 200 A  
CO<sub>2</sub>: 230 A  
Promjer žice : 0.8-1.2 mm  
Brzina proto nosti : 12 l/min  
Na in hla enja: Zra no hla enje  
Težina sa 1,5 m kabela: 1,20 Kg

### TBi 252



Snažan gorionik namijenjen radu u radionici i industriji

Optere enje: Miješani plin: 200 A  
CO<sub>2</sub>: 230 A  
Promjer žice : 0.8-1.2 mm  
Brzina proto nosti : 10 l/min. L  
Na in hla enja: Zra no hla enje  
Težina sa 1,5 m kabela: 1,20 Kg

### TBi 260



Snažan gorionik namijenjen industrijskoj primjeni

Optere enje: Miješani plin: 275 A  
CO<sub>2</sub>: 310 A  
Promjer žice : 0.8-1.2 mm  
Brzina proto nosti : 12 l/min.  
Na in hla enja: Zra no hla enje  
Težina sa 1,5 m kabela: 1,55 Kg

### TBi 360 DR



Snažan gorionik namijenjen industrijskoj primjeni  
Tako er dostupan sa promijenjivim vratom

Optere enje: Miješani plin: 335 A  
CO<sub>2</sub>: 350 A  
Promjer žice : 0.8-1.2 mm  
Brzina proto nosti : 12 l/min.  
Na in hla enja: Zra no hla enje  
Težina sa 1,5 m kabela: 1,80 Kg

### TBi 380



Snažan gorionik namijenjen industrijskoj primjeni

Optere enje: Miješani plin: 360 A  
CO<sub>2</sub>: 380 A  
Promjer žice : 1.0-1.4 mm  
Brzina proto nosti : 14 l/min.  
Na in hla enja: Zra no hla enje  
Težina sa 1,5 m kabela: 1,80 Kg



## MIG/MAG gorionici TBi Classic (vodeno hlađenje)

### TBi 241



Vodeno hlađeni gorionik  
Potrošni dijelovi jednaki djelovima gorionika Tbi 240

Opterećenje: Miješani plin: 280 A  
CO<sub>2</sub>: 310 A

Promjer žice : 0.8 - 1.2 mm  
Brzina protočnosti : 10 l/min  
Tok vode : 0.8 l/min (~ 2bar)  
Na in hlađenja: Vodeno hlađenje  
Težina sa 1,5 m kabela: 1,80 Kg

### TBi 351



Vodeno hlađeni gorionik  
Potrošni dijelovi jednaki djelovima gorionika TBi 250

Opterećenje: Miješani plin: 280 A  
CO<sub>2</sub>: 320 A

Promjer žice : 0.8 - 1.2 mm  
Brzina protočnosti : 15 l/min  
Tok vode : min. 1.0 l/min (~ 2bar)  
Na in hlađenja: Vodeno hlađenje  
Težina sa 1,5 m kabela: 1,50 Kg

### TBi 411/511



Standardni gorionik na vodeno hlađenje sa dugim zakrivljenim vratom, namijenjen širokoj primjeni. Potrošni dijelovi jednaki djelovima gorionika Tbi 411

Opterećenje: Miješani plin: 350 A(TBi 511:450A)  
CO<sub>2</sub>: 400 A(TBi 511:500A)

Promjer žice : 0.8 - 1.6 mm  
Brzina protočnosti : 15 l/min  
Tok vode : min. 1.0 l/min (~ 2bar)  
Na in hlađenja: Vodeno hlađenje  
Težina sa 1,5 m kabela: 1,60 Kg

## MIG/MAG gorionici za odstranjivanje dimova (para)



Mnogo je različitih tipova TBi fume extraction gorionika. Stoga će svaki zavarivač moći pronaći i odgovarajući alat za svoje potrebe varenja.

Plamenicima oznake E1 na glavu je ugrađena naborana rešetka na cijev radi što manje težine. Zahvaljujući i kompaktnom dizajnu, osmišljenom radi što lakše uporabe na radnom mjestu, i efikasnog odstranjivanja pare moguće je postizati savršene rezultate. Dostupni su također i gorionici sa visokim protokom zraka za posebne upotrebe.

Mnogo je različitih tipova gorionika za odstranjivanje dimova (para) koje se pojavljuju u procesu zavarivanja.