





Strojni reza RAM +

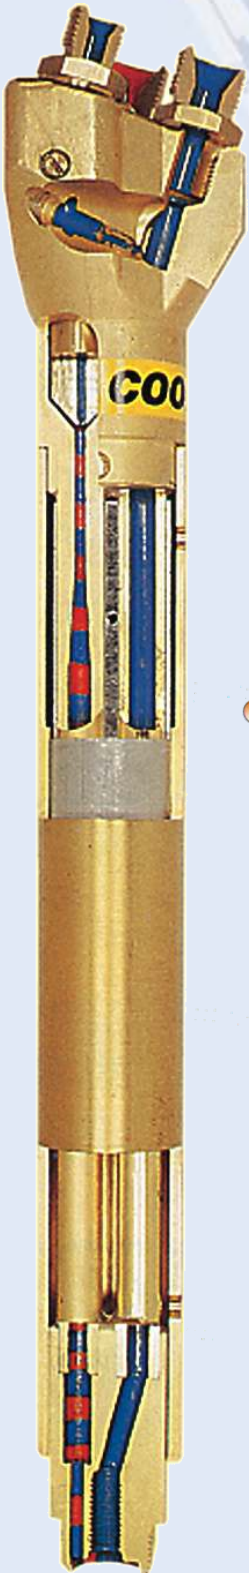

šifra	Model	Plin	f reza a	dužina	dizne
20842	RAM+ A 32/110	Acetilen	32	110	Ž-RAM-82
508	RAM+ A 32/220	Acetilen	32	220	Ž-RAM-82
20843	RAM+ A 32/320	Acetilen	32	320	Ž-RAM-82
20844	RAM+ PB 32/110	Propan-butan	32	110	PUZ
1205	RAM+ PB 32/220	Propan-butan	32	220	PUZ
20845	RAM+ PB 32/320	Propan-butan	32	320	PUZ

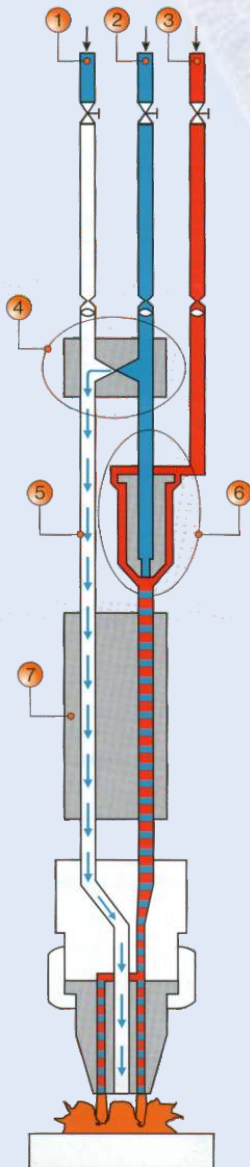

1. Kisik za rezanje
2. Kisik za grijanje
3. Gorivi plin
4. Ventil za hlađenje mlaza
5. Ohlađeni kisik
6. Injektor
7. Aluminijsko tijelo

INTEGRIRANI VENTIL ZA HLAĐENJE

U novorazvijenom ventilnom tijelu je ventil za hladno strujanje kisika. Za vrijeme zagrijavanja struji manja količina kisika kroz kanal za rezanje, koja sprječava podizanje vrućih plinova u dizne i plamenik. To omogućuje učinkovito hlađenje plamenika i dizni za rezanje, putem kojega se smanjuje onečišćenje kanala za rezanje.

- smanjujemo trošenje dizni
- niža temperatura gorenja
- konstantniji protok

INJEKTOR

Novo koncipirani injektor smješten je unutar ventilnog tijela. Ovim putem osigurava se još bolje miješanje gorivog plina i kisika.

- povratak plamena je gotovo nemoguć, čak i pri ekstremnom opterećenju
- viša ekonomičnost
- minimalna potreba za održavanjem

Ž-RAM-82



PUZ



Strojni reza Quicky

šifra: 20493



Sigurnost

- dvostruka izolacija
- mrežni priključak od 110 V i 42 V

Fleksibilnost

- pravocrtni rezovi pomoću: vodilice (opcija), kota i a za vođenje kod kutnih profila (opcija) ili naprava za razdjeljivanje (opcija)
- šestar za kružno rezanje
- ručno upravljanje obodnim rezanjem
- paralelno rezanje do širine 900 mm uz pomoć dodatnog gorionika (opcija)
- priprema varenja, X-, Y- te čak i K-rezanje (s dodatnim kota i em), pomoću dvostrukog gorionika (opcija).

Kapacitet

- debljina rezanja do 100 mm

Pouzdanost


- izrada u skladu sa standardima, a ne s cijenom.
- prisutnost na tržištu dulja od 70 godina.
- više od 150.000 zadovoljnih korisnika.
- Razgranata servisna mreža

Tehnička specifikacija:

- | | |
|---|------------------------|
| - Debljina izratka | 3 - 100mm |
| - Posmak | 100 - 1.000 mm/min |
| - Promjer kružnog rezanja | 60 - 1.500mm |
| - Brojani podaci | 220VAC / 40W |
| | 110 V or 42 V possible |
| - Širina rezanja pomoću drugog gorionika (opcija) | max. 900 |




Strojni reza IMP

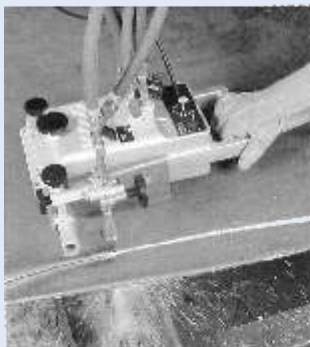

IMP za proizvodno rezanje oblika putem ru nog upravljanja




IMP za automatsko rezanje i rezanje pod kutem od 90°

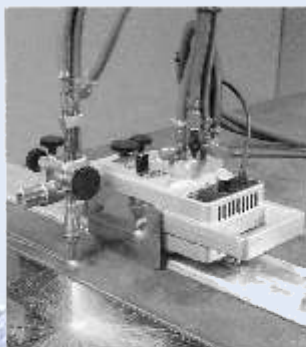


IMP za automatsko ravno rezanje pod nepravilnim kutevima




IMP je zbog ku išta od lakog metala lako prenosiv




IMP ima mogu nost rezanja sa dvije glave istovremeno



IMP sa jednostrano postavljenim plamenicima za rezanje bridova

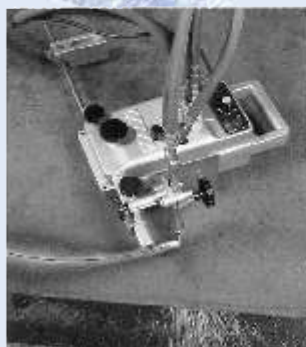

IMP sa kružnim smjerom rezanja za kružne rezove



IMP je izra en tako da se dizne i ostali djelovi lako zamjene

- mogu nost montaže plazma pištolja za rezanje uz dodatak dodatnog dijela prizme F25-40
- elektri na sklopka (sklopka za pokretanje)
- kružni presjek ca. 75 - 1380 mm
- tok prema naprijed i nazad
- mogu nost proširenja sa 1 na 2 plamenika za rezanje
- pri naru ivanju molimo navesti vrstu plina
- podru je rezanja: 3 - 100 mm
- brzina pomaka: 100 - 1700 mm/min
- priklju ak 220 volt 50 - 60Hz - snaga 60 Watta

Acetilen A-MD



šifra proizvoda: Debljina rezanja:

20027	6 - 10 mm
20111	10 - 25 mm
20078	25 - 40 mm
20112	40 - 60 mm
20080	60 - 100 mm

Propan K50 PUZ 89



šifra proizvoda: Debljina rezanja:


20081	3 - 10 mm
20082	10 - 25 mm
20083	25 - 40 mm
20846	40 - 60 mm
20847	60 - 100 mm

Standardna oprema

- plamenici za rezanje sa mješanim plinom
- potporanj plamenika (dužina 342 mm)
- ventili (crveni, plavi)
- rezac
- toplinska zaštita
- dodatak za rezanje kružnice
- 10 m kabla za struju
- 1 set dizni za rezanje 3 - 100 mm
- ključ za montažu sapnice
- dokumentacija

Dodatna oprema

- reza
- prizma tj. dodatak za montažu prizme
- aluminijska vodilica dužine 2m
- dodatak za montažu drugog reza a zajedno sa pripadaju im reza em

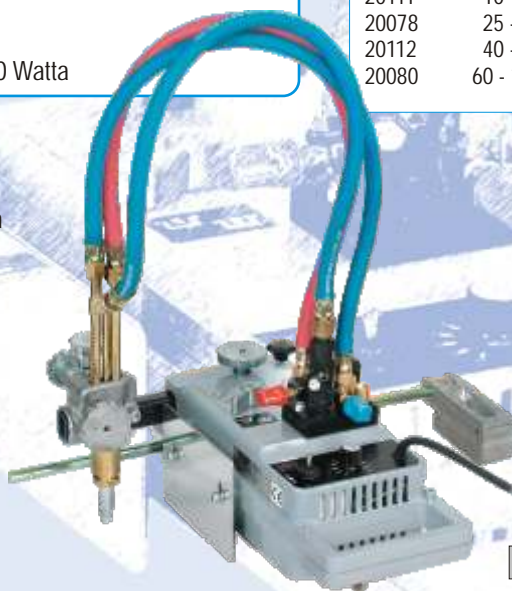

šifra: 1690